


LIRE ENTIEREMENT LE MANUEL AVANT UTILISATION pour assurer un usage et un entretien correct de votre lampe LED Lezyne. Les codes de la route concernant les lumières sont différents selon les pays. Informez-vous sur les règles du pays d'utilisation. Les lampes LED Lezyne ne sont pas homologuées par les règles "StVZO" du code de la route de l'Allemagne.

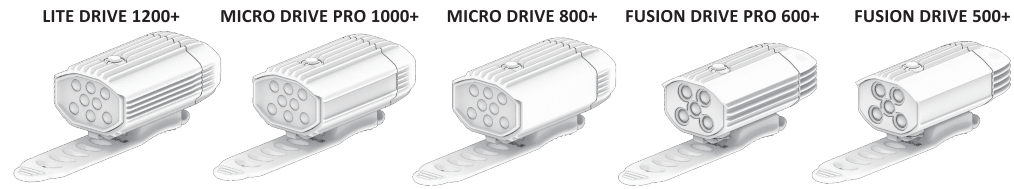

Recommandations

NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LE FAISCEAU LUMINEUX ni l'orienter vers les yeux d'autres personnes.

Les éclairages LED Lezyne sont résistants à l'eau conformément à l'indice IPX7 relatif à la résistance à l'eau défini par la norme CEI 60529. Il n'est pas recommandé de mettre l'appareil sous l'eau. Si de l'humidité entre dans le boîtier, aérer celui-ci jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

NE PAS TENTER DE DEMONTER L'ELECTRONIQUE. Ceci annulerait la garantie.

Lezyne USA, Inc. ne pourra être tenue comme responsable des blessures ou dommages causés par l'utilisation de ce produit dans quelque circonstance que ce soit.


Garantie

Aux USA et au Royaume Uni, les lampes LED Lezyne sont garanties deux (2) ans à partir de la date d'achat (une preuve d'achat est nécessaire). Les batteries Lezyne sont garanties pendant six (6) mois à partir de la date d'achat. Les garanties Lezyne couvrent tous les défauts de fabrication ou de matériaux. La garantie ne couvre pas l'usure normale, une mauvaise installation, les tentatives d'accès ou de modification de l'électronique, les accidents, un mauvais usage, la maltraitance et/ou la négligence.

Pour toutes questions relatives à la garantie à l'extérieur des USA, contactez directement votre revendeur.

Pour toutes questions relatives à la garantie contactez : warranty@lezyne.com

Montage

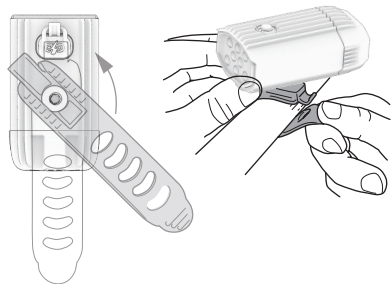

Fonctionnement

1. Marche / Arrêt : enfoncer le bouton pendant deux (2) seconds.
2. Changement de mode : appuyer sur le bouton.

MODE RACE : Lampe éteinte, maintenir le bouton enfoncé pendant cinq (5) secondes jusqu'à ce que la lampe clignote. La lampe est maintenant en Mode Race. Dans ce mode, seules les positions Overdrive et Enduro (Lite Drive+ & Micro Drive Pro+) / Blast et Economy (Micro Drive+) sont sélectionnables. La lampe va rester dans ce mode même une fois éteinte. Pour repasser en Mode standard, répéter l'opération ci-dessus.

MODE MEMOIRE : Conserve en mémoire la dernière intensité de lumière utilisée.

PROTECTION THERMIQUE : si la température de fonctionnement devient trop élevée, la lampe va automatiquement baisser sa puissance.

- Please read all instructions before use
- Lea todas las instrucciones antes de usar
- Veuillez lire les instructions avant utilisation
- Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Anweisungen durch
- ご使用前に必ず取扱説明書をご覧ください。

Run Times and Modes

LITE DRIVE 1200+

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	OVER DRIVE	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	150 LUMENS	300 LUMENS	600 LUMENS	1200 LUMENS	700 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	20:00 h : min	9:30 h : min	4:00 h : min	2:00 h : min	40:00 h : min	60:00 h : min	14:00 h : min
Power Pack ⁺ Compatible							

RACE MODE

MICRO DRIVE PRO 1000+

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	OVER DRIVE	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	125 LUMENS	300 LUMENS	600 LUMENS	1000 LUMENS	700 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	11:00 h : min	6:00 h : min	3:15 h : min	1:30 h : min	40:00 h : min	60:00 h : min	14:00 h : min
Power Pack ⁺ Compatible							

RACE MODE

MICRO DRIVE 800+

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	100 LUMENS	400 LUMENS	800 LUMENS	700 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	10:00 h : min	3:00 h : min	2:00 h : min	30:00 h : min	35:00 h : min	10:00 h : min
Power Pack ⁺ Compatible						

FUSION DRIVE PRO 600+

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	100 LUMENS	300 LUMENS	600 LUMENS	600 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	10:00 h : min	5:00 h : min	2:00 h : min	36:00 h : min	36:00 h : min	12:00 h : min
Power Pack ⁺ Compatible						


FUSION DRIVE 500+

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	100 LUMENS	250 LUMENS	500 LUMENS	500 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	9:00 h : min	3:30 h : min	1:45 h : min	30:00 h : min	35:00 h : min	12:00 h : min
Power Pack ⁺ Compatible						

Indicateur de batterie

Les LED verte et rouge, dans le bouton indiquent l'état de la batterie quand la lampe fonctionne.

Quand la lampe est à l'arrêt, cliquer une fois sur le bouton pour afficher le niveau de charge pendant deux (2) secondes.



Charging

Avant d'utiliser votre lampe LED Lezyne pour la première fois, chargez complètement la batterie.



Pour charger la batterie de votre lampe :

1. Eteindre la lampe
2. Enlever le cache de protection USB-C
3. Connecter le câble micro USB-C et la lampe à un port USB-C alimenté électriquement.
4. Lors de la charge, le bouton clignote vert ; si le port USB-C le permet, la lampe va utiliser le mode de recharge à Haute Efficacité (HE) et le bouton clignotera bleu.


Si le bouton ne clignote pas vert lorsque la prise est branchée, il se peut que le port USB-C ne soit pas alimenté électriquement : essayer un autre port USB-C.

La lampe sera recharge après 4-8 heures (2.5-6 heures avec la charge HE) ou dès que le bouton reste allumé vert ou bleu.

5. Débrancher la lampe du chargeur et réinstaller le capot de protection USB-C—vérifier que le capot de protection est correctement installé pour assurer l'étanchéité.

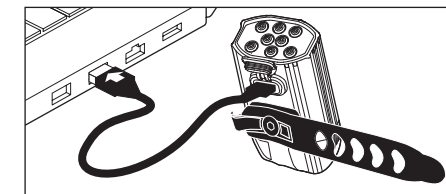

POR FAVOR, LEA TODO EL MANUAL ANTES DE SU OPERACIÓN para asegurar un buen uso y cuidado de su nueva luz Lezyne LED. Las normas de tránsito que regulan la iluminación varían de un país a otro. Infórmese de las normas del país de uso. Las luces LED de Lezyne no cumplen con las regulaciones de la circulación alemanas StVZO.

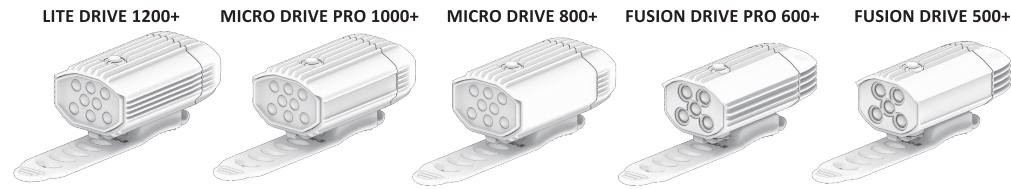

Advertencias

NO MIRE DIRECTAMENTE AL RAYO DE LUZ ni lo apunte a los ojos de otra persona. Las luces LED de Lezyne cuentan con una protección resistente al agua IPX7 que cumple con el estándar IEC 60529. No recomendamos sumergir el dispositivo debajo del agua. En caso que la humedad entre dentro, airee la luz hasta que esté completamente seca.

NO INTENTE RETIRAR LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS. Si lo hace, anulará la garantía.

Lezyne USA, Inc. no asume ninguna responsabilidad por las lesiones u otros daños que resulten del uso de este producto bajo ningunas circunstancias.


Garantía

En los EE. UU. y el Reino Unido, las luces Lezyne LED tienen una garantía de dos (2) años desde la fecha de compra por parte del propietario original (es necesario mostrar el comprobante de compra). Las baterías Lezyne tienen una garantía de seis (6) meses desde la fecha de compra original. Las garantías Lezyne cubren cualquier defecto de fabricación en los materiales o la mano de obra. Estas garantías NO cubren el desgaste normal por el uso, instalación incorrecta, intento de acceso o modificación de los componentes electrónicos, daños o averías debido a un accidente, uso indebido, abuso y/o negligencia.

Para cuestiones de garantía en otros países, contacte directamente con su distribuidor/vendedor.

Si tiene cualquier duda acerca de la garantía póngase en contacto con: warranty@lezyne.com

Montaje

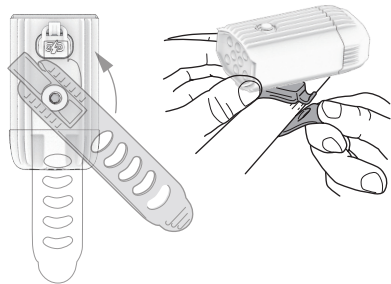

Funcionamiento

- Encendido/Apagado: presione el botón durante dos (2) segundos.
- Modo de ciclos: presione el botón

MODO "RACE": con la luz apagada (OFF), presione el botón durante cinco (5) segundos hasta que la luz parpadee. La luz está ahora en Modo Race, sólo se podrán seleccionar los modos Overdrive y Enduro (Lite Drive+ & Micro Drive Pro+) / Blast y Economy (Micro Drive+). La luz se mantendrá en Modo Overdrive Race incluso una vez apagada (OFF). Para cambiar a modo normal, vuelva a presionar el botón durante cinco (5) segundos.

MODO MEMORIA: La luz permanece en el ajuste de salida OFF.

PROTECCIÓN TÉRMICA: si la temperatura en funcionamiento es muy elevada, la luz disminuirá automáticamente la salida de lúmenes.

- Please read all instructions before use
- Lea todas las instrucciones antes de usar
- Veillez lire les instructions avant utilisation
- Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Anweisungen durch
- ご使用前に必ず取扱説明書をご覧ください。

Tiempos de Uso y Modos

LITE DRIVE 1200+

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	OVER DRIVE	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	150 LUMENS	300 LUMENS	600 LUMENS	1200 LUMENS	700 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	20:00 h : min	9:30 h : min	4:00 h : min	2:00 h : min	40:00 h : min	60:00 h : min	14:00 h : min
Power Pack ⁺ Compatible	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡

RACE MODE

MICRO DRIVE PRO 1000+

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	OVER DRIVE	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	125 LUMENS	300 LUMENS	600 LUMENS	1000 LUMENS	700 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	11:00 h : min	6:00 h : min	3:15 h : min	1:30 h : min	40:00 h : min	60:00 h : min	14:00 h : min
Power Pack ⁺ Compatible	⚡				⚡	⚡	

RACE MODE

MICRO DRIVE 800+

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	100 LUMENS	400 LUMENS	800 LUMENS	700 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	10:00 h : min	3:00 h : min	2:00 h : min	30:00 h : min	35:00 h : min	10:00 h : min
Power Pack ⁺ Compatible	⚡			⚡	⚡	

FUSION DRIVE PRO 600+


	ECONOMY	ENDURO	BLAST	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	100 LUMENS	300 LUMENS	600 LUMENS	600 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	10:00 h : min	5:00 h : min	2:00 h : min	36:00 h : min	36:00 h : min	12:00 h : min
Power Pack ⁺ Compatible	⚡			⚡	⚡	

FUSION DRIVE 500+

	ECONOMY	ENDURO	BLAST	DAY FLASH	FEMTO	PULSE
	100 LUMENS	250 LUMENS	500 LUMENS	500 LUMENS	20 LUMENS	100 LUMENS
	9:00 h : min	3:30 h : min	1:45 h : min	30:00 h : min	35:00 h : min	12:00 h : min
Power Pack ⁺ Compatible	⚡			⚡	⚡	

Indicador del Estado de la Batería

Luz LED colocada en el botón que muestra el estado actual de la batería mientras la luz está encendida (ON). Cuando la luz esté apagada (OFF), presione el botón una vez para ver momentáneamente el estado de la batería.

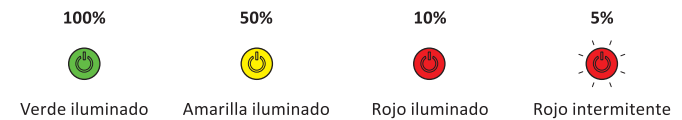

Carga

Antes de utilizar la luz LED por primera vez, cargue completamente la batería. Para cargar su luz:

- Apague la luz
- Retire la cobertura protectora de la entrada USB-C
- Conecte el cable USB-C y la luz a un puerto USB-C activo.
- Una vez esté cargando, la luz parpadeará de color verde; si el puerto USB-C lo permite, la luz utilizará carga de Alta Intensidad y el botón parpadeará de color azul.

Si la luz del botón no parpadea una vez conectada, puede ser debido al puerto USB-C. Por favor, pruebe con otro puerto y asegúrese de que esté activo.

La luz estará cargada en 4-8 horas (2.5-6 horas con carga de alta eficiencia), o cuando el botón esté iluminado de color verde o azul.

- Desconecte la luz del cargador y vuelva a colocar la cubierta de protección USB-C. Asegúrese de que la cubierta protectora USB-C está bien colocada para una resistencia al agua óptima.

